

# SCOUTutp - PS/2 - USB- SUN

## Switch KVM

## KVM Switch con cableado UTP para plataformas PS/2, USB y SUN



- ▶ **Controle hasta 16 PCs con un teclado, monitor y ratón**
- ▶ **El cableado UTP / STP, permite colocar los servidores hasta a 10 m del switch**
- ▶ **Menú de información en pantalla protegido por Passwords**
- ▶ **Ampliable a 256 servidores**
- ▶ **Transparente al sistema operativo**
- ▶ **Cables adaptadores disponibles para servidores PS/2, USB o SUN**
- ▶ **Carcasa metálica, sólo 1U**

**TAKE CONTROL!**

 **DAXTEN**  
THE BRAINS BEHIND  
KVM SWITCHING & SHARING



## SCOUTutp

Es una solución eficiente para conmutar entre PCs PS/2, USB y SUN. Utiliza cable UTP / STP que con los adaptadores reducen notablemente el espacio y coste de la instalación, facilitándole los cambios de su configuración. Si realiza cambios en su Sala, coloque el adaptador a su nuevo equipo sin necesidad de volver a cablear. Es ideal para entornos dinámicos.

Conecte el teclado, monitor y ratón directamente al switch y los adaptadores a los servidores. Únicamente, enlace un cable UTP entre los adaptadores y el dispositivo SCOUT, para poner en funcionamiento el sistema. Así de sencillo.

Conmute entre los PCs conectados, con los botones pulsadores en el frontal del equipo, el menú OSD o secuencias Hot Key.

### Características


- ▶ Swiches KVM 8- y 16- Port
- ▶ Multi-plataforma, Adaptadores para PS/2, USB y SUN
- ▶ Plug and play
- ▶ Distancia hasta 10m entre el switch y los PCs vía cable UTP o STP
- ▶ Modo de AutoScan programable
- ▶ Menú información en pantalla protegido por Password
- ▶ Configure perfiles de acceso para diferentes usuarios
- ▶ Sólo 1U en su armario rack

### Dakota Computer Solutions

C/ Florián Rey, 8  
50002 Zaragoza  
España  
Tel: +34 902 197 662  
Fax:+34 976 201 633  
info.es@daxten.com  
www.daxten.com/es

FRANCIA  
Daxten  
B.P. 04  
77, Route de Cheptainville  
F-91630 Marolles-en-Hurepoix  
Tel: +33 (0)1 64 56 09 33  
Fax:+33 (0)1 69 14 88 34  
info.fr@daxten.com  
www.daxten.fr

### Configuración

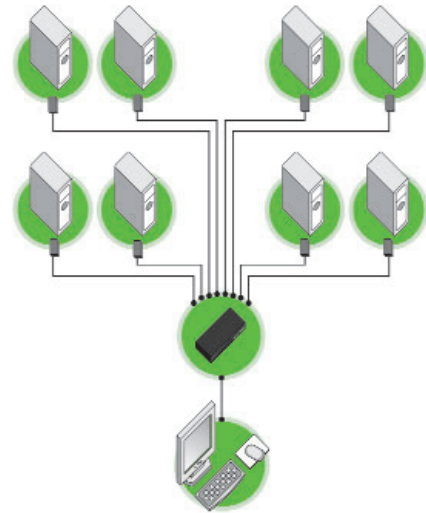

■ Adaptador PS/2, USB o SUN conectado con cable UTP

### Especificaciones técnicas

- ▶ Emulación de teclado y ratón durante el arranque y normal funcionamiento
- ▶ Resolución máx:  
1600 x 1200 @ 85 Hz
- ▶ Compatible VGA / SVGA / XGA ,conector HD15 pin VGA
- ▶ Apilable hasta 256 servidores
- ▶ Temperatura funcionamiento: 0 C a 40 C  
Temperatura almacenaje: -40 C a 70 C
- ▶ Funciona con DOS, Windows, Linux, Netware, Solaris

### Part No:Part No:

1018-108 SCOUTutp 8-port multi-plataforma kvm switch  
1018-116 SCOUTutp 16-port multi-plataforma kvm switch  
2364-01P SCOUTutp CPU Adaptador PS/2  
2364-01S SCOUTutp CPU Adaptador SUN  
2364-01U SCOUTutp CPU Adaptador USB

SCOUTutp - ES 012004