


# SCOUTkvm/audio

SOHO KVM SWITCHES

**Konkurrencedygtig,  
kompakt og  
økonomisk  
KVM-switch**

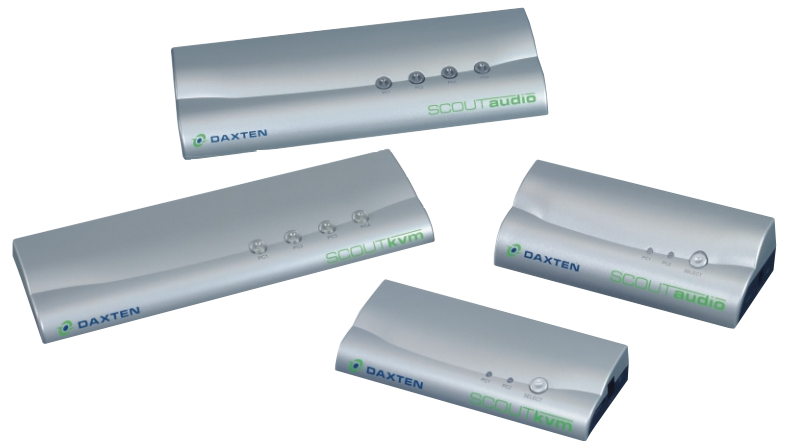

**SCOUTkvm og SCOUTaudio er kompakte switche af meget høj kvalitet. De er specielt udviklede til hjemmebrug eller små og mellemstore kontormiljøer. De minimerer omkostninger og sparer desuden plads.**

- ▶ Skaber orden og plads på skrivebordet
- ▶ Sparer tid, plads og strøm
- ▶ Giver et bedre arbejdsmiljø fordi støj og varme dæmpes
- ▶ Er brugervenlig samt enkel at installere (Plug and Play)
- ▶ Giver kontrol over op til 4 PC'ere fra et enkelt tastatur, skærm og musesæt
- ▶ SCOUTaudio giver fuld kvm med audio

**TAKE CONTROL!**



# SCOUTkvm SCOUTaudio

SCOUTkvm og SCOUTaudio switchene er løsninger der passer til hjemmebrug eller små og mellemstore kontormiljøer.

Fås i 2- og 4-ports versioner hvilket giver effektiv og økonomisk switching til brugere af flere systemer. Switchene sparer plads og øger effektiviteten ved at give kontrol med op til 4 PC'ere fra et enkelt tastatur, skærm og musesæt. SCOUT switchene er med farvekodede porte og kabler, hvilket gør installationen enkel og intuitiv. Enhederne er hot-pluggable, kræver ingen software-installation og leveres komplette med de nødvendige kabler (1,8 m). Når kvalitet, plads og pris er vigtig, er SCOUT serien det ideelle valg.

## Tekniske egenskaber


- ▶ Dimensioner (HxBxD)
  - SCOUTkvm 2 port: 25 x 157 x 60 mm
  - SCOUTkvm 4 port: 25 x 242 x 78 mm
  - SCOUTaudio 2 port: 40 x 157 x 62 mm
  - SCOUTaudio 4 port: 40 x 242 x 81 mm
- ▶ SCOUTkvm understøtter opløsninger op til max. 1920 x 1440 @ 85Hz
- ▶ SCOUTaudio understøtter opløsninger op til max. 2048 x 1536 @ 85Hz
- ▶ Understøtter et mix af PC'ere der benytter PS/2 og AT tastaturer
- ▶ Understøtter PS/2 og wheel type mus
- ▶ Fuld tastatur- og museemulation under opstart og drift
- ▶ Programmérbar scan mode for automatisk sequencing mellem PC'ere
- ▶ Uafhængig af operativsystemer
- ▶ USB supporteres via adapter
- ▶ Hot-keys
- ▶ Enkel at installere og anvende
- ▶ Kræver ikke ekstern strømforsyning
- ▶ SCOUTaudio switche giver fuld kvm- og audioegenskaber
- ▶ Enhederne leveres med alle nødvendige kvm- og audiokabler (1,8 m)

## DAXTEN - the brains behind KVM switching & sharing Din partner til:

SOHO KVM-switcher  
19" Matrix KVM Switcher  
Digitale KVM løsninger  
Remote Access løsninger  
Remote Power Management  
KVM Extendere  
Monitor Splittere  
Lærer-elev systemer

[www.daxten.dk](http://www.daxten.dk)  
[info.dk@daxten.com](mailto:info.dk@daxten.com)  
Tlf. +45 8734 5610  
Fax +45 8734 5611

## Konfiguration:

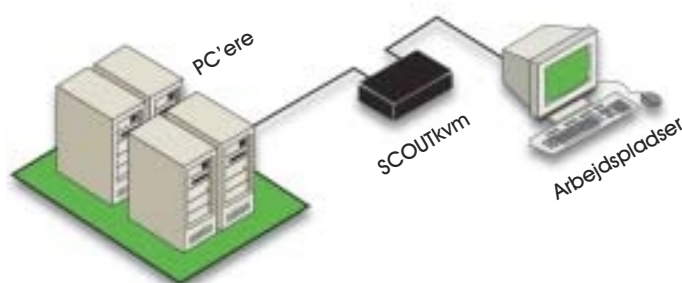

## SCOUTosd 8- og 16-ports

- ▶ SCOUT switchene fås også i 8- og 16-ports osd versioner (se SCOUTosd databladet)

## Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse	Varenr.
Daxten SCOUTkvm switch 2 port incl. 2 kabelsæt (1,8 m)	1014-02K
Daxten SCOUTkvm switch 4 port incl. 4 kabelsæt (1,8 m)	1014-04K
Daxten SCOUTaudio switch 2 port incl. 2 kabelsæt (1,8 m)	1015-02K
Daxten SCOUTaudio switch 4 port incl. 4 kabelsæt (1,8 m)	1015-04K

## Ekstra kabler

SCOUTkvm kabelsæt high res. 1,8 m	2095-02P
SCOUTkvm kabelsæt high res. 3 m	2095-03P
SCOUTkvm kabelsæt high res. 5 m	2095-05P
SCOUTkvm kabelsæt high res. 7,5 m	2095-07P
SCOUTkvm kabelsæt high res. 10 m	2095-10P
SCOUTkvm kabelsæt high res. 1,8 m + audio	2095-02PA
SCOUTkvm kabelsæt high res. 3 m + audio	2095-03PA
SCOUTkvm kabelsæt high res. 5 m + audio	2095-05PA
SCOUTkvm kabelsæt high res. 7,5 m + audio	2095-07PA
SCOUTkvm kabelsæt high res. 10 m + audio	2095-10PA

## Adapter

Adapter PS/2 til USB	2141-01U
----------------------	----------

