

# Voyager 60/300/125H

KVM EXTENDERE

**Så langt,  
så godt!**



**Voyager KVM Extenderne giver mulighed for at flytte tastatur-, skærm- og musesæt op til 300 m væk fra PC'eren/serveren ved hjælp af kun ét CAT 5 kabel.**

- ▶ Har en enestående skærmopløsning på 1600 x 1280 @ 85 Hz
- ▶ Giver et bedre arbejdsmiljø fordi støj og varme dæmpes
- ▶ Lader systemadministratorer fjernbetjene servere fra egne kontorer
- ▶ Giver mulighed for at placere PC'erne i sikrede rum (tyverisikring)
- ▶ Er enkel at installere (Plug and Play)
- ▶ Perfekt til trading lokaler, konference lokaler og server management

**TAKE CONTROL!**



## Voyager 60/300/125H UTP

Anvend Voyager når KVM signalerne skal forlænges op til 300 m via kun ét CAT 5 kabel.

Voyager 60/300/125H extenderne er kompakte og ydelsesstærke. De anvender standard CAT 5 kabler, hvilket sparer installationstid og omkostninger, da disse kabler som regel allerede er installeret. Enhederne kræver ingen software. Den lokale enhed får strøm fra PC'ens tastaturport, hvilket fjerner behovet for ekstern strømforsyning. Selv over en afstand på 300 m leverer Voyager 300 et høj kvalitet videobillede. Såvel sender- som modtagerenhederne har udtag til tastatur, skærm og mus, hvilket giver mulighed for to arbejdssteder, der dog ikke må betjenes samtidig.

### Tekniske egenskaber

#### Voyager 60/300/125H UTP Ekstender


- ▶ Forstærker tastatur, skærm og musesignal op til 300 m
- ▶ Dimensioner lokal/remote enhed (HxBxD)
  - Voyager 60: 125 x 95 x 45 mm
  - Voyager 300/125H: 210 x 100 x 45 mm
- ▶ Understøtter opløsninger op til:
  - Voyager 60: 1280 x 1024 @ 85 Hz (60 m)  
1024 x 768 @ 100 Hz (60 m)
  - Voyager 300: 1600 x 1200 @ 85 Hz (100 m)  
1280 x 1024 @ 120 Hz (100 m)  
1280 x 1024 @ 85 Hz (200 m)  
1024 x 768 @ 85 Hz (300 m)
  - Voyager 125H: 1600 x 1200 @ 85 Hz (125 m)
- ▶ Justerbar videotilpasning garanterer høj billedkvalitet
- ▶ Virker med enhver HD 15 Monitor (VGA, SVGA og XVGA)
- ▶ Avanceret tastatur- og musemulering
- ▶ Computeren vil kunne starte uden tilsluttet mus
- ▶ Understøtter AT og PS/2 tastatur
- ▶ Understøtter PS/2 mus (seriel mus understøttes med optionel adapter)
- ▶ Uafhængig af operativsystemer, transparent i forhold til applikationer
- ▶ Benytter et standard CAT 5 kabel
- ▶ Kompakte sende- og modtageenheder
- ▶ Kan anvendes i forbindelse med en række KVM-switcher
- ▶ Inklusiv strømforsyning

### DAXTEN - the brains behind KVM switching & sharing Din partner til:


SOHO KVM-switcher  
19" Matrix KVM Switcher  
Digitale KVM løsninger  
Remote Access løsninger  
Remote Power Management  
KVM Extendere  
Monitor Splittere  
Lærer-elev systemer

[www.daxten.dk](http://www.daxten.dk)  
[info.dk@daxten.com](mailto:info.dk@daxten.com)  
Tlf. +45 8734 5610  
Fax +45 8734 5611

### Konfiguration Voyager 125T:

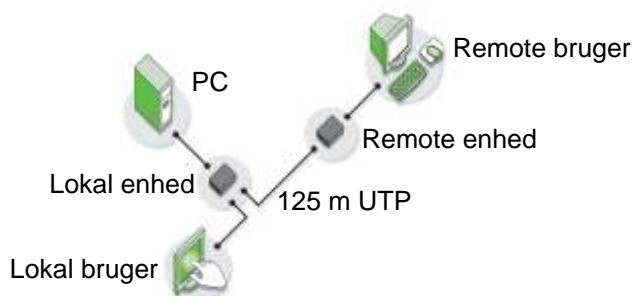

### Konfiguration Voyager 300:

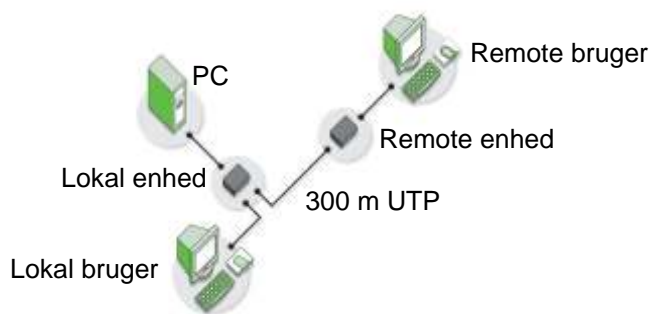

Produktbeskrivelse	Varenr.
Dakota Voyager 60 Extender UTP, Dual Access	1034-21M
Dakota Voyager 300 UTP Extender, Dual Access	1034-21
Dakota Voyager 125H high resolution UTP Extender, Dual Access	1034-21H

Kabler og tilbehør	Varenr.
Kabelsæt Voyager 60 - 2 m	2085-02P
Kabelsæt Voyager 300/125H - 2 m	2087-02P
Muse konverter fra PS/2 til seriel, til AT computere	2146-00C
Powersupply 5 v	9014-00M
Specielt tastaturkabel med tilførsel af 5 v dc til Voyager local	9021-00A
Strømtuv - 5 v dc strømudtag fra tastaturstik til Voyager local	9020-00A

